Ellestfun

EF2003

CUTIE Soap

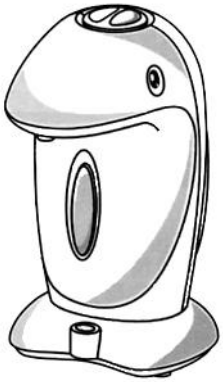

DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL

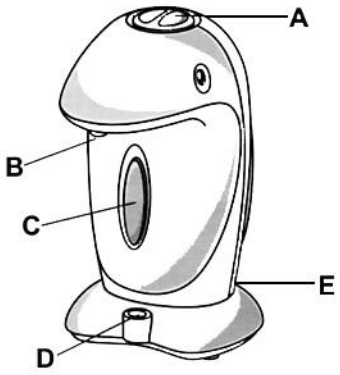

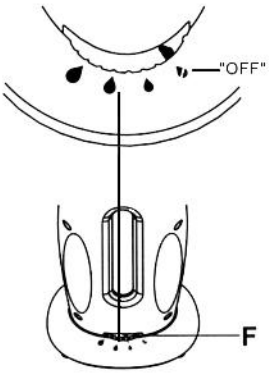



Le agradecemos la reciente compra de esta unidad de dispensado automático de jabón o gel sanitizante ***CUTIE Soap .*** Por favor, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar la unidad, y guárdelo para una futura referencia.

Importante:

Cebado de la Unidad para su Primer Uso

- Coloque las baterías y añada el jabón o gel al Depósito.
- Encienda la unidad.
- Coloque su mano debajo de la Punta Dispensadora y manténgala allí hasta que oiga que el motor se para.
- Repita esta operación hasta que la unidad comience a dispensar el líquido (1 – 3 veces).

NOTA :

- La unidad está diseñada para uso en interiores solamente ya que unas temperaturas extremas pueden afectar su funcionamiento.
- La unidad está diseñada para utilizar los habituales jabones líquidos y geles sanitizantes.
- No se deben de utilizar jabones en espuma, lociones o jabones demasiado espesos y cremas, geles o jabones con gránulos ya que éstos pueden dañar la unidad.
- Este producto NO es un juguete. A los niños se les debe de supervisar para asegurarse de que no juegan con esta unidad.

Precaución

- Aunque la unidad es resistente al agua, para evitar un mal funcionamiento y/o daños, NUNCA sumerja la unidad en el agua.
- NUNCA lave la unidad con agua ya que ésta podría penetrar y oxidar piezas y partes eléctricas en su interior.
- Siempre coloque o cuelgue la unidad en forma vertical y bien nivelada cuando la unidad contenga jabón o gel.
- Para un correcto funcionamiento del Dispensado Automático, no mezcle el jabón o gel con agua.
- Si la unidad ha de permanecer un largo tiempo sin ser usada, remueva el jabón o gel ya que podría endurecerse y causar una obturación irremediable.

Precauciones con las Baterías

- Use SOLO baterías alcalinas nuevas, del tamaño y tipo requeridos

NO mezcle baterías nuevas con viejas, NI diferentes tipos de baterías, NI baterias recargables de diferentes capacidades.

- Quite las baterías de la unidad si están ya agotadas o descargadas, o si Vd. tiene la intención de no usar la unidad por largo tiempo. Esto evitará que las baterías puedan dañar la unidad.

Descripción General (Fig.1):

A. Tapa roscada del Depósito

B. Punta de Dispensado

C. Ventana del Depósito

D. Sensor Infrarrojo

E. Dial Seleccionador

F. Dial Seleccionador

G. Compartimiento de Baterías

Como Colocar o Reemplazar las Baterias:

1. Asegúrese de que el Dial Seleccionador en la base de la unidad esté en la posición de " OFF" antes de colocar o reemplazar las baterias.
2. Abra y aparte la tapa del Compartimiento de Baterías situado al fondo de la unidad.
3. Introduzca cuatro (4) baterías de1.5V "AA" , observando que estén en la posición adecuada según su polaridad +/- , tal y como se indica en el interior del Compartimiento de Baterías.
4. Coloque y cierre la tapa del Compartimiento de Baterías.

Consejo:

- **Alerta de Baja Carga de las Baterías:**

Cuando las baterías ya tienen poca carga, la unidad de dispensado le alertará mediante la iluminación pausada e intermitente de la luz LED. Vd. también notará que el "dispensado automático" se vuelve débil hasta que, finalmente, llega a pararse y la unidad ya no dispensa más. Es el momento de reemplazar las baterías con unas nuevas o recargadas.

Llenado del Depósito:

1. Asegúrese de que el Dial Seleccionador en la base de la unidad esté en la posición de " OFF" (para ello vea la sección anterior sobre como colocar o reemplazar las baterías) antes de añadir jabón o gel al depósito.

2. Gire la tapa que se encuentra en la parte superior de la unidad en sentido contrario a las agujas del reloj. Levántela y llene el Depósito con jabón o gel a través de la abertura.
3. Coloque la tapa otra vez, gírela en sentido contrario y asegúrese que esté bien cerrada.

Usando el Dispensador de Jabón:

1. Seleccione la Cantidad a Dispensar y Active el Dispensado Automático:

Para seleccionar la cantidad a dispensar, gire el Dial Seleccionador que se encuentra en la base de la unidad. Las tres posiciones, desde la " A " a la " 4 ", a la " 4 " indican que las cantidades a dispensar, y van de menor a mayor volumen.

Cebado de la unidad para su primer uso:

La primera vez que se quiera utilizar la unidad, ésta debe ser cebada. . Encienda la unidad. Coloque su mano debajo de la Punta Dispensadora hasta que oiga que el motor se para. Repita la operación hasta que la unidad comience a dispensar líquido.

Precaución : efectúe esta operación un máximo de 3 veces.

Nota:

Esta operación también podría ser necesaria en caso de que no se haya usado la unidad durante cierto tiempo.

2. Activar la Dispensación Automática:

Coloque Vd. su mano debajo de la Punta Dispensadora.

El sensor infrarrojo incorporado detecta su mano y, automáticamente, dispensa la cantidad de líquido seleccionado mediante el dial.

El indicador LED en el interior del Depósito se iluminará.

Asegúrese de que Vd. coloca la palma de su mano debajo de la Punta Dispensadora y no solamente las puntas de sus dedos, ya que, entonces, el jabón podría fluir entre sus dedos.

3.Como cambiar la Cantidad Dispensada:

Para cambiar la cantidad dispensada, gire el dial en la base de la unidad para seleccionar la cantidad que Vd. prefiera.

Nota: *La cantidad dispensada con la misma selección variará dependiendo del jabón líquido/gel sanitizante usado. Mientras más viscoso sea, menor será la cantidad dispensada. Mientras menos viscoso sea, mayor será la cantidad dispensada.*

4. Apagado del Dispensador:

Para apagar el dispensador, gire el dial completamente hasta que llegue a la posición de "OFF".

Solucion de Problemas:

1. Si la unidad funciona, pero dispensa el líquido de forma muy lenta, o no dispensa nada, por favor revise si la Punta Dispensadora está limpia y libre o está obstruida por jabón o gel que se ha secado. Si Vd. encuentra que hay una obstrucción, limpie la Punta Dispensadora con un trapo húmedo y, preferiblemente, tibio.
2. Si la unidad dispensa poco jabón o gel, por favor haga lo siguiente:
   a. Asegúrese que el dial seleccionador de la cantidad a dispensar esté en la posición que Vd. desee.
   b. Revise que las baterías no estén descargadas. Si lo están, reemplácelas por baterías nuevas.
3. Si la unidad ha estado sin utilizar por un cierto período de tiempo, puede que sea necesario (aparte de lo dicho en el punto 2. arriba) cebarla de nuevo. Coloque su mano debajo de la Punta Dispensadora hasta que oiga que el motor se para. Repita la operación hasta que la unidad comience a dispensar líquido.

Precaución : efectúe esta operación un máximo de 3 veces.

.

Distribuidor para España :

ESPECIALIDADES EN EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.L.
P.I. "PORTAL DEL MAESTRAZGO", CALLE "D", S/N 44560 - CASTELLOTE (TERUEL)
TEL. (978) 887 874 E-MAIL: info@productosgeniales.com